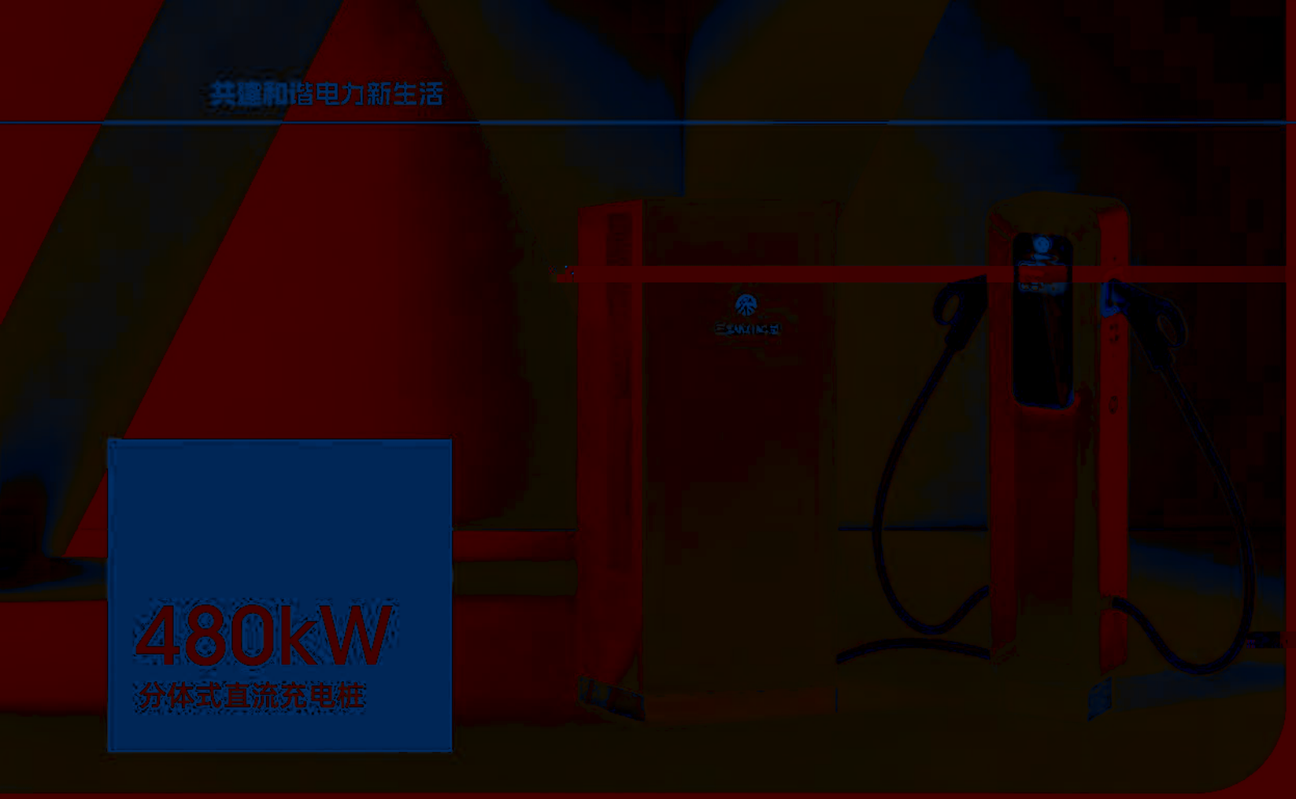

# 480kW
## 分体式直流充电桩

采用充电系统模块化设计，一套充电系统设备可选[illegible]灵活配置。采用充电机一拖多枪技术和功率模块共享技术，实现多车轮充和多车群充。支持搭载液冷终端，液冷终端单枪输出电流可达600A。

## 主要特点

**极速充电**
实现充电1秒一公里
液冷终端单枪最大可支持
480kW@600A输出

**高效节能**
内置交流接触器
待机无功损耗为0
系统待机功耗小于35W

**稳定可靠**
模块灌胶工艺
故障率低

**安全放心**
多重防护功能
防雷、过压、欠压、
短路、过载、反接等
功能

## 使用场景

出租车　大巴车　物流车　网约车　城市综合　交通集团　汽车租赁企业

## 产品技术规格及参数

| | |
|---|---|
| 名称 | 分体式直流充电桩 |
| 型号 | 480kW分体式直流充电桩 |
| BMS辅源 | 标配12V(24V可定制) |
| 尺寸（W*D*H） | 主机850mm*810mm*2000mm |
| 额定输入电压 | AC380V±[illegible] |
| 额定输入频率 | 50HZ/60HZ |
| 输出接口 | 1～8路，DC GB/T接口 |
| 输出电压范围 | 150-1000V DC |
| 恒功率范围 | 200-1000V DC |
| 输出电流范围 | 单枪DC 10-250A(普通终端)、单枪DC 10-600A(液冷终端) |
| 输出功率 | 480kW |
| 峰值效率 | ≥95.4% |
| 显示 | 7寸触摸屏 |
| 启动方式 | APP扫码、本地启动，选配(刷卡启动、蓝牙启动、即插即充) |
| 通信接口 | 4G、Wi-Fi(选配)、以太网(选配) |
| 工作温度 | -30℃-60℃([illegible]以上降额) |
| 相对湿度 | ≤95%RH，无凝露 |
| 海拔高度 | 2000m(2000m～5000m降额使用) |
| 冷却方式 | 强迫风冷(智能调速) |
| 防护等级 | IP55/IK10 |